




## DC2TD

Attuatore radio I-TRADE a 2 relè e  
2 ingressi di comando

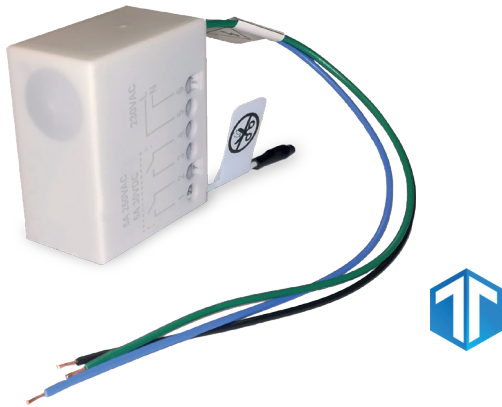

Attuatore radio I-TRADE a 2 relè da 5A

Fili di ingresso che permettono di controllare ciascuno una  
specifica uscita anche localmente

Portata collegamento radio 2 km

Configurabile tramite Browserless

Modello	DC2TD
Tipologia	Attuatore radio I-TRADE
Uscite a relè	2 uscite da 5 A / 250 Vac / 30 Vdc
Potenza massima uscite a relè	800 W per ciascun relè
Ingressi	Due ingressi permettono di controllare ciascuno una specifica uscita (anche localmente)
Portata collegamento radio	Max 2 km in campo aperto
Programmazione	Via Browserless
Compatibilità	Centrale GENIOPLUS e modulo GATETD
Frequenze di trasmissione	868,120 MHz, 868,820 MHz, 869,525 MHz
LED	1 LED (stato dispositivo)
Installazione	In interno. Alloggiabile in una scatola da incasso (occupazione 1 frutto)
Condizioni operative	-10° C ÷ +55° C, 95% U.r.
Dimensioni e peso	L 22 x H 43 x P 38 mm, 36 g
Assorbimento alla tensione di alimentazione	8 mA (a riposo), 16 mA (max con entrambe le uscite attive)
Alimentazione	230 Vca
Conformità	Conforme EN50131 grado 1, classe ambientale 2